

PANEL DELTA

force light
LUMINOUS EVERY DAY


Panelowa oprawa LED zwieszana, emitująca światło całą powierzchnią.

Opis:

- Bardzo cienka oprawa LED do montażu na zawieszach z ramką lub bez o wymiarach 595 x 595 mm, emitująca światło całą powierzchnią.
- Przeznaczona do oświetlenia biur, powierzchni handlowych, pomieszczeń zastosowania ogólnego, komunikacji.
- Oprawa przystosowana do zasilania 230V/50 Hz
- Stopień ochrony IP 20, klasa ochrony II
- Źródło światła : LED 3000 K lub 4000 K o Ra> 80
- Trwałość modułu LED: 100 000 h / L70
- Wykonanie: ramka z profilu aluminiowego anodyzowana, klosz z odpornego na uderzenia PC, opalowy;



biała



srebrna

Specyfikacja:

Pobór mocy: 40 W

Zasilanie: 85-265 V AC / 50~60Hz

Producent diody: Epistar

Kąt świecenia: 120°

Wymiary: 595 mm x 595 mm x 9 mm

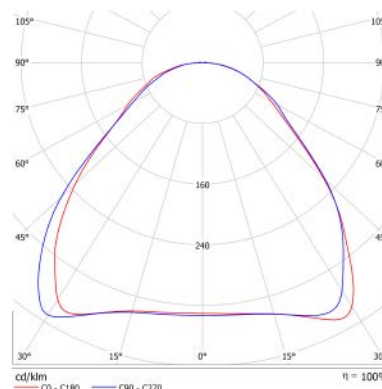
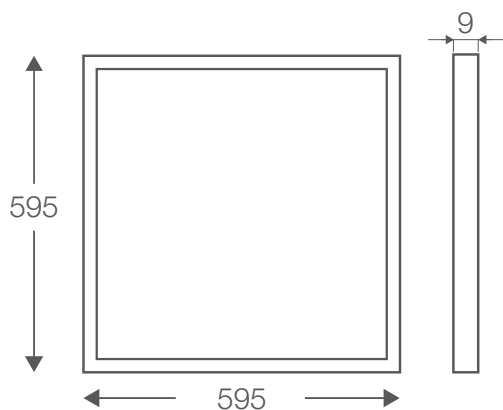


Tabela zamówień

| l.p. | model | moc W | CCT | barwa | liczba diod | kąt świecenia | strumień lumenów |
|------|----------------|-------|-------|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| 1 | DELTA 6060 40W | 40 | 3000K | biała ciepła | 120 | 120 | 3950 lm |
| 2 | DELTA 6060 40W | 40 | 4000K | biała neutralna | 120 | 120 | 4000 lm |