

Opis:



Prezentowana lampa przeznaczona jest do stosowania jako oświetlenie stadionów i innych obiektów sportowych, parków przemysłowych, stoczni, nabrzeży portowych oraz do iluminacji budynków i dużych banerów reklamowych. Produkt jest wodoodporny, co umożliwia pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. W oprawie zastosowano chipy LED o wydajności 130lm/W (opcjonalnie 160lm/W dla CRI < 70Ra).

Specyfikacja:

- Pobór mocy: 250W / 500W / 750W
- Wydajność: 130lm/W
- Zasilanie: 100-277 V AC / 50~60Hz
- SMD: Lumileds / Samsung
- Pasywny układ chłodzenia chipów LED montowanych na podłożu aluminiowym.
- Materiał:
 - Obudowa: odlew aluminiowy
 - Soczewki: poliwęglan
- Temperatura otoczenia pracy: -30° C do + 55° C
- Zasilacz: Mean Well serii ELG opcjonalnie z regulacją mocy 1-10
- Układ optyczny : soczewki, CRI > 80
- Trwałość modułu LED: 50 000 h / L90
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwburszowe 10kV Surge Protection Philips obwodu zasilającego 230 V
- Możliwość kontroli poprzez ZigBee w sieci LAN (Wifi), WAN (2G/3G/4G), NB-IOT, LoRa oraz Sigfox



Układ optyczny:

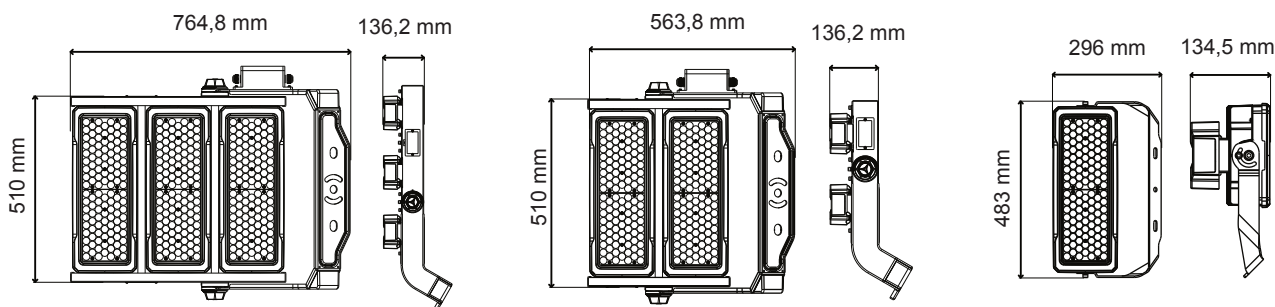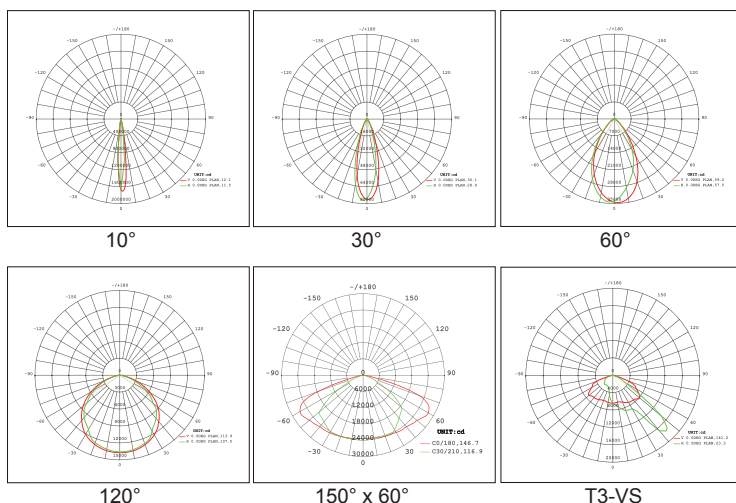

l.p.	model	maksymalna moc	waga [kg]	CCT	maksymalny strumień [lm]
1	Illuminator 250	250 W	7,3	4000K	32500
2	Illuminator 500	500 W	20,6	4000K	65000
3	Illuminator 750	750 W	28,0	4000K	97500