



## Opis:

Track Light TL-30 ma konstrukcję zapobiegającą odparowaniu. Układ COB o wysokiej wydajności do 100lm/W w połączeniu z soczewkowym układem optycznym PMMA zapewniają równomierne oświetlenie. Aluminiowy korpus lampy zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła. Specjalna konstrukcja soczewki pozwala na uzyskanie efektu przeciwodblaskowego i gwarantuje komfortowe wrażenia wizualne. Wymienna soczewka pozwala na zmianę kąta rozsyłu wiązki, natomiast modułowa konstrukcja pozwala na wygodną konserwację. Łatwa instalacja, rezerwanacja do różnych zastosowań.



## Specyfikacja:

- Pobór mocy: 30W
- Zasilanie: 200-240 V AC / 50-60Hz
- Zasilacz: Flicker free
- CCT: 2200 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
- Pasywny układ chłodzenia chipów LED montowanych na podłożu aluminiowym.
- Materiał:
  - Obudowa: aluminium
- Kolor:
  - Biały: RAL9016
  - Czarny: RAL9005
- Temperatura otoczenia pracy: -20° C do + 45° C
- Współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- Kąt rozsyłu strumienia światła: 36° / 60°
- Wymiary:  $\varnothing 100\text{mm} \times 302\text{mm}$
- Trwałość modułu LED: 50 000 h / L90

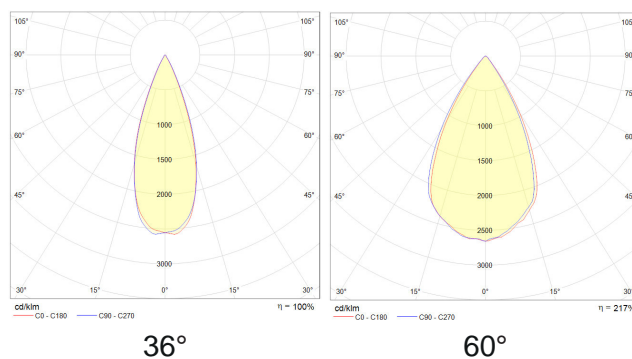

l.p.	model	moc	CCT	maksymalny strumień [lm]
1	Track Light FL-30	30 W	2200 K	2660
2	Track Light FL-30	30 W	3000 K	2790
3	Track Light FL-30	30 W	4000 K	2880
4	Track Light FL-30	30 W	5000 K	3050