

Lampa parkingowa **EVO III CCT**



force light
LUMINOUS EVERY DAY

ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
+48 601 806 107

www.forcelight.pl

Opis:


Prezentowana oprawa przeznaczona jest do oświetlania terenów zewnętrznych w centrach logistycznych, obiektach sportowych, parkach przemysłowych, galeriach i centrach handlowych. Może być też wykorzystywana w oświetleniu drogowym. Oprawa, dzięki wysokiej efektywności świetlnej zastosowanych diod LED oraz starannie dobranej optyce, zapewnia wysokie parametry natężenia i równomierności światła oświetlanych powierzchni, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań związanych z metodą oceny **BREEAM**. Produkt ma zoptymalizowane rozmiary i wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i podzespołów gwarantujących długą żywotność oraz odporność na skrajnie trudne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja:


- Moc opraw (zgodnie z tabelą na stronie 3):
- Wydajność: od 130 lm/W do 180 lm/W
- Zasilanie: 100-240/277 V AC/ 50~60Hz
- Zasilacz: Lifud/Sosen
- Dioda: Lumileds
- Układ optyczny: soczewki, CRI > 80
- 3 CCT: 3000K / 4000K / 5000K
- Temperatura otoczenia pracy: -40°C do + 45°C
- Pasywny układ chłodzenia chipów LED montowanych na podłożu aluminiowym.
- Trwałość modułu LED: L90B10 / 100 000h (35°C)
- Wbudowane zabezpieczenie SPD
- Klasa energetyczna: B
- Sterowanie: 0-10V / DALI-2
- Kolor obudowy: RAL 7022

Materiał:

- Obudowa: odlew aluminiowy
- Soczewki: poliwęglan

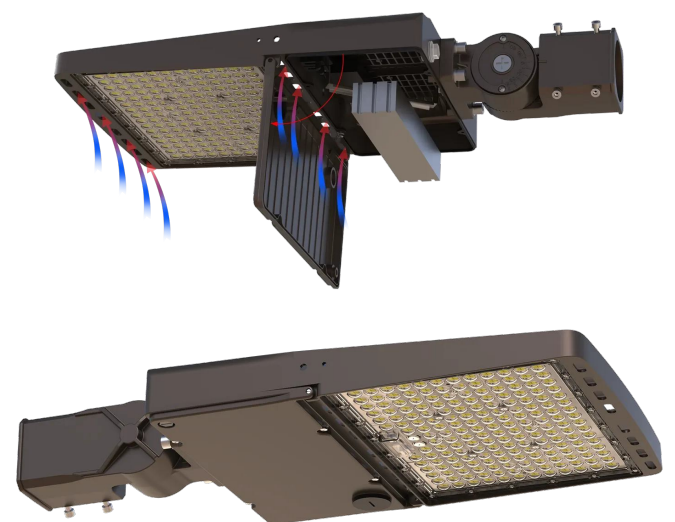

Układ optyczny:

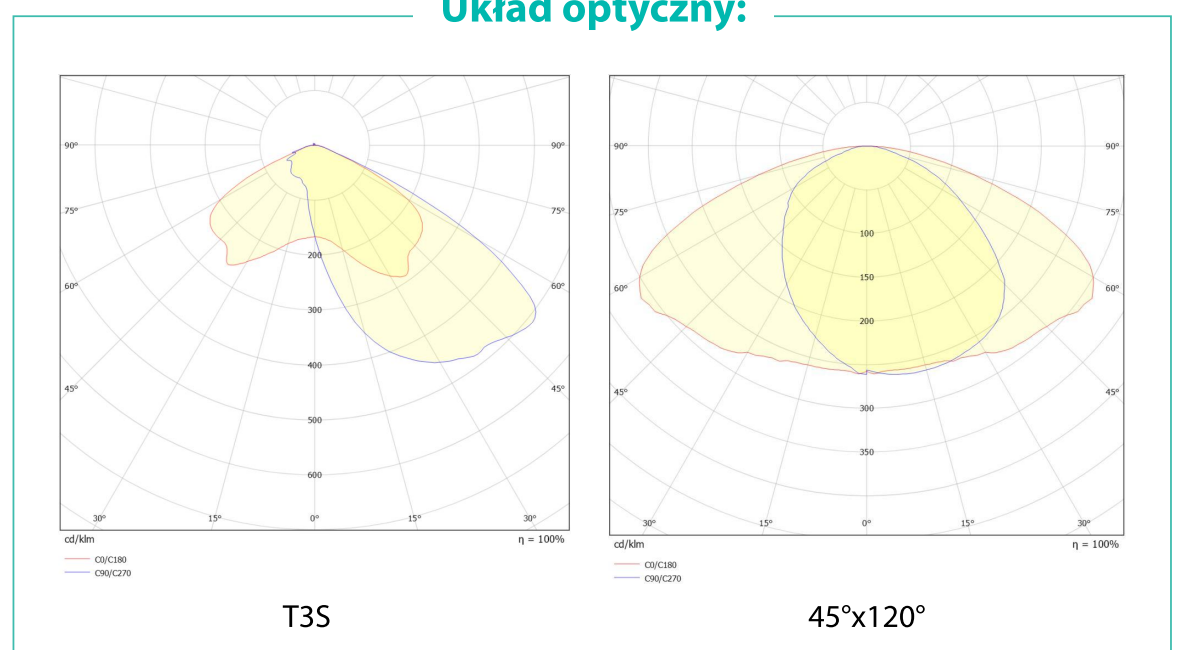

Parametry efektywnościowe

moc (regulacja za pomocą przełącznika)	Strumień świetlny [lm] (temperatura barwowa regulowana za pomocą przełącznika)			moc (regulacja za pomocą przełącznika)	Strumień świetlny [lm] (temperatura barwowa regulowana za pomocą przełącznika)			moc (regulacja za pomocą przełącznika)	Strumień świetlny [lm] (temperatura barwowa regulowana za pomocą przełącznika)		
	3000K	4000K	5000K		3000K	4000K	5000K		3000K	4000K	5000K
EVO III CCT 100W				EVO III CCT 200W				EVO III CCT 300W			
100W	13834	16037	14838	200W	26252	29622	26681	300W	39342	46408	42422
80W	12218	13883	13050	150W	21087	23597	22330	240W	34054	39326	36814
65W	10479	11630	11165	120W	18027	19884	19150	200W	30116	33714	32515
50W	8594	9427	9157	100W	15851	17309	16807	150W	24618	27333	26315





Przełączniki mocy w poszczególnych typach
opraw

Przełączniki mocy dla poszczególnych opraw w typoszeregu		
Model		
EVO III CCT 100W	EVO III CCT 200W	EVO III CCT 300W
Przełącznik mocy		
100W	200W	300W
80W	150W	240W
65W	120W	200W
50W	100W	150W

Ilość lamp na zabezpieczeniu

typ zabezpieczenia	prąd znamionowy	maksymalna ilość lamp		
		EVO III 100	EVO III 200	EVO III 300
B	10A	8	5	2
	16A	11	8	3
C	10A	9	6	3
	16A	13	10	5


Wymiary lamp:

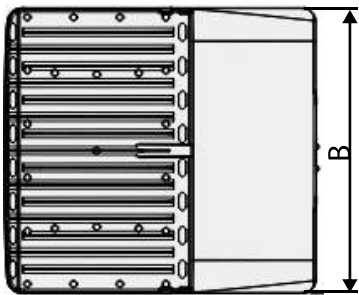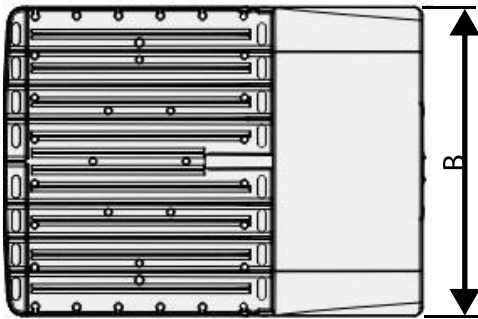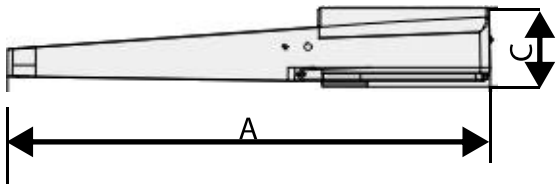

L.p.	model	Wymiary A*B*C [mm]	masa
1	EVO III CCT 100	313*287*67	2,25kg
2	EVO III CCT 200	313*287*67	2,25kg
3	EVO III CCT 300	421*310*69	3,21kg


Wymiary uchwytów:

Uchwyt na elewację

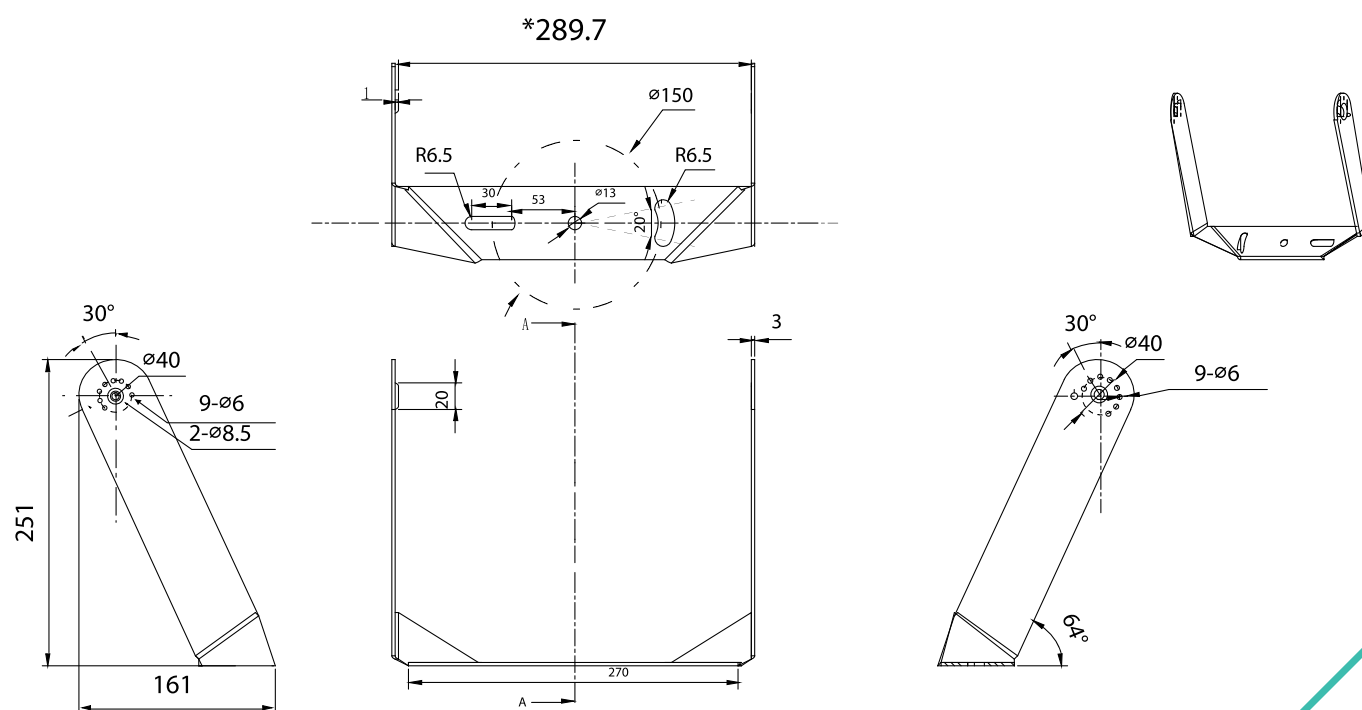

*uchwyt na elewację EVO III 300 o wymiarze 312,9

Uchwyt na słup

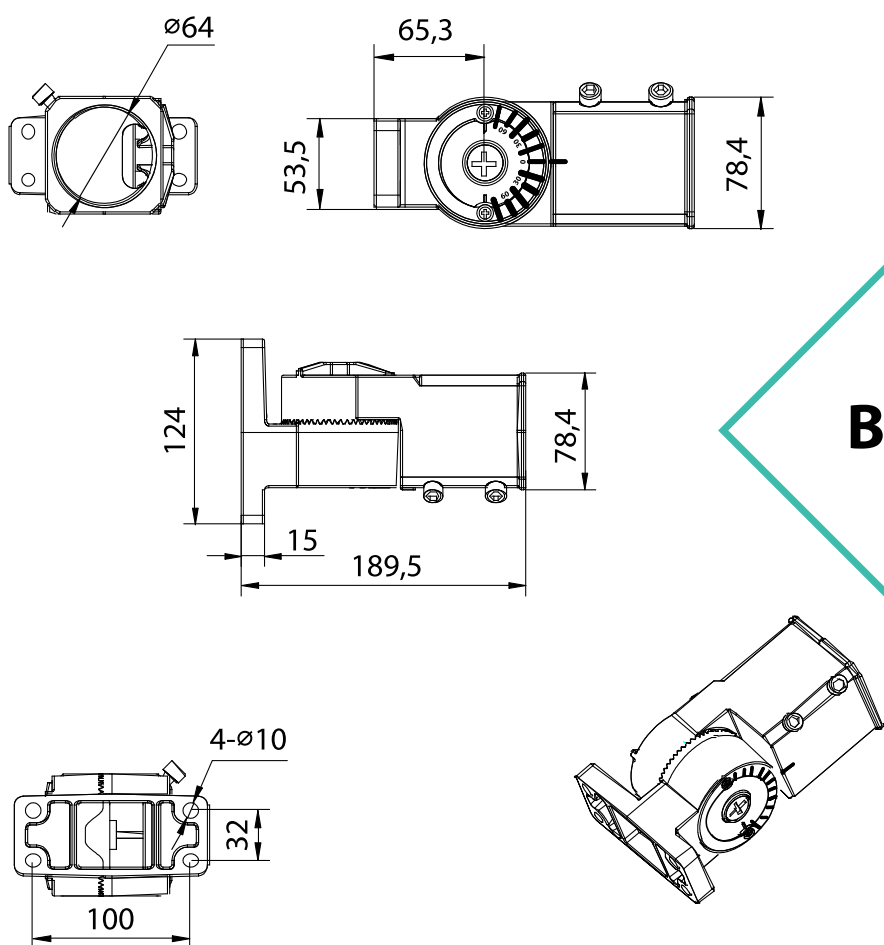

EFEKTYWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

OSZCZĘDNOŚĆ

TelForceOne Force Light Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

info@forcelight.pl

zamowienia@forcelight.pl

www.forcelight.pl

+48 601 806 107

grudzień 2023