

Lampa parkingowa **EVO III DALI**



force light
LUMINOUS EVERY DAY

ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
+48 601 806 107

www.forcelight.pl

Opis:


Prezentowana oprawa przeznaczona jest do oświetlania terenów zewnętrznych w centrach logistycznych, obiektach sportowych, parkach przemysłowych, galeriach i centrach handlowych. Może być też wykorzystywana w oświetleniu drogowym. Oprawa, dzięki wysokiej efektywności świetlnej zastosowanych diod LED oraz starannie dobranej optyce, zapewnia wysokie parametry natężenia i równomierności światła oświetlanych powierzchni, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań związanych z metodą oceny **BREEAM**. Produkt ma zoptymalizowane rozmiary i wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i podzespołów gwarantujących długą żywotność oraz odporność na skrajnie trudne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja:


- Moc opraw (zgodnie z tabelą na stronie 3):
- Wydajność: 160lm/W
- Zasilanie: 100-240/277 V AC/ 50~60Hz
- Zasilacz: Sosen (dane techniczne na stronie 3)
- Dioda: Lumileds
- Układ optyczny: soczewki, CRI > 80
- CCT: 3000K / 4000K / 5000K
- PF>0.95
- Temperatura otoczenia pracy: -40°C do + 45°C
- Pasywny układ chłodzenia chipów LED montowanych na podłożu aluminiowym.
- Trwałość modułu LED: L90B10 / 100 000h (35°C)
- Wbudowane zabezpieczenie SPD
- Klasa energetyczna: B
- Sterowanie: DALI-2
- Kolor obudowy: RAL 7022

Materiał:

- Obudowa: odlew aluminiowy
- Soczewki: poliwęglan

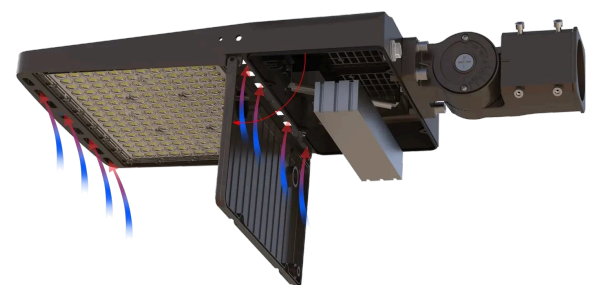

Układ optyczny:

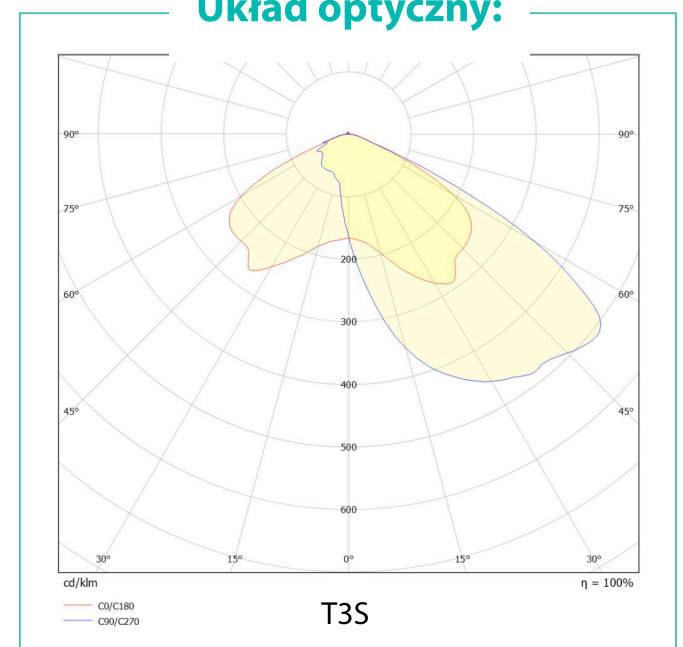


Dane techniczne

Model	Dimension (A*B*C)	Technical specification - driver DALI-2						
		AC Input Range	Recommended Voltage	Iout	PF(Typ.)	Eff (Typ.)	Max.TC	Weight
EVO III 100W DALI	313*287*67	90-305Vac	200V-260V	0.42-0.6A	0.97	95%	90°C	2,25kg
EVO III 200W DALI	313*287*67	90-305Vac	200V-260V	0.77-1A	0.97	95%	90°C	2,25kg
EVO III 300W DALI	421*310*69	90-305Vac	214V-260V	1.1-1.5A	0.97	96%	90°C	3,21kg


Ilość lamp na zabezpieczeniu

Model	Rated I/P Current (A)	Inrush Current (A)	T50 (us)	K factor	MCB A type 10A	MCB A type 13A	MCB A type 16A	MCB A type 20A	MCB B type 10A	MCB B type 13A	MCB B type 16A	MCB B type 20A	MCB B type 25A	MCB B type 32A	MCB C type 6A	MCB C type 10A	MCB C type 13A	MCB C type 16A	MCB C type 20A	MCB C type 25A	MCB C type 32A	MCB D type 6A	MCB D type 10A	MCB D type 13A	MCB D type 16A	MCB D type 20A	MCB D type 32A	Note
TFO EVO III DALI 100W	0.549	74	136	20.58	5	7	8	11	8	10	13	16	20	26	8	13	18	22	27	34	44	8	14	23	18	29	46	230VAC/ (25°C)
TFO EVO III DALI 200W	0.925	87.6	160	17.31	3	5	6	7	5	7	9	11	14	18	5	8	11	13	17	21	27	5	8	13	11	17	27	
TFO EVO III DALI 300W	1.464	97.7	360	7.3	1	1	2	2	2	2	3	4	5	7	2	3	4	5	7	9	11	3	5	8	7	10	17	

External wiring diagram

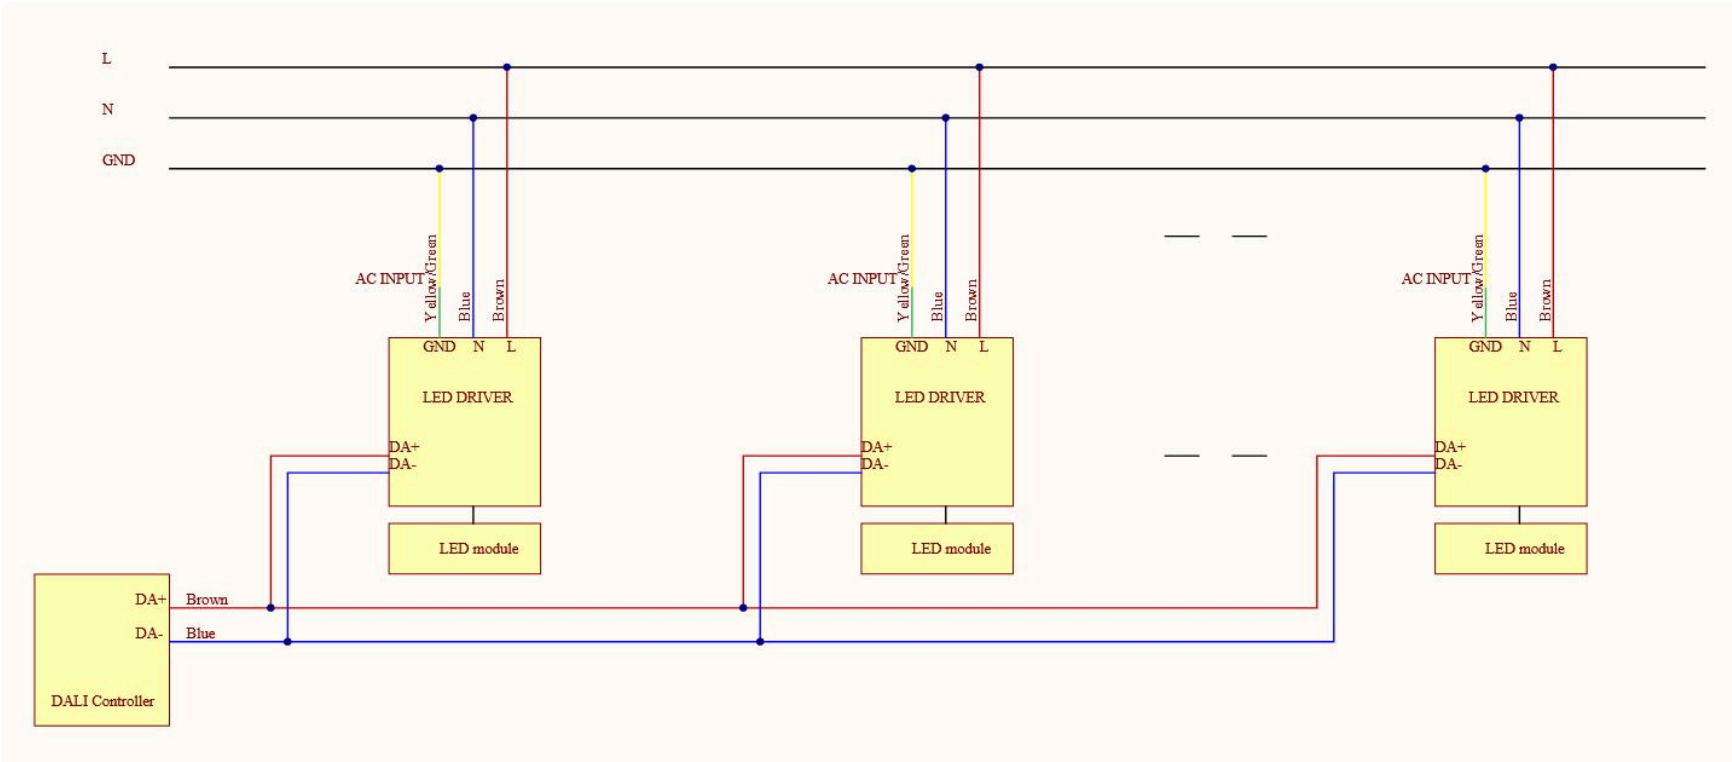


Wymiary lamp:

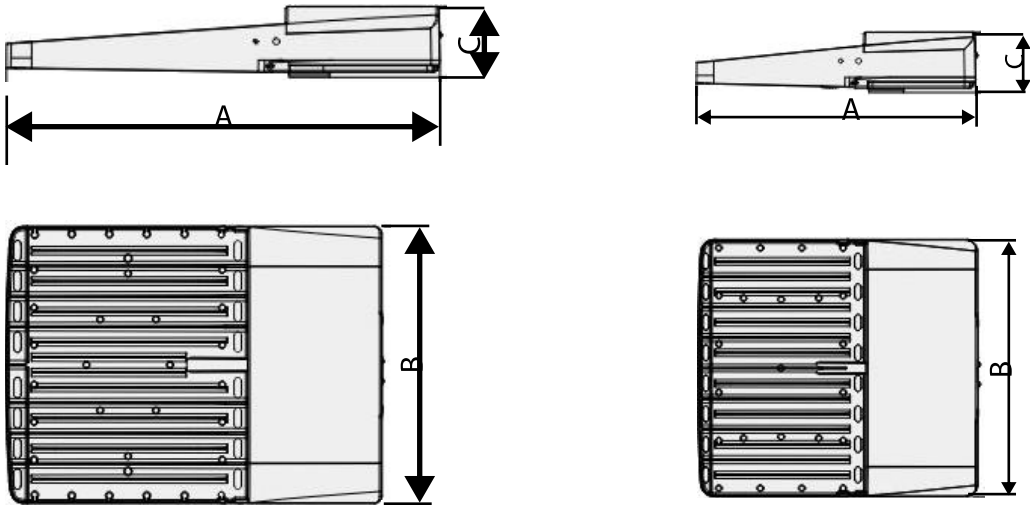


Wymiary uchwytów:

Uchwyt na elewację

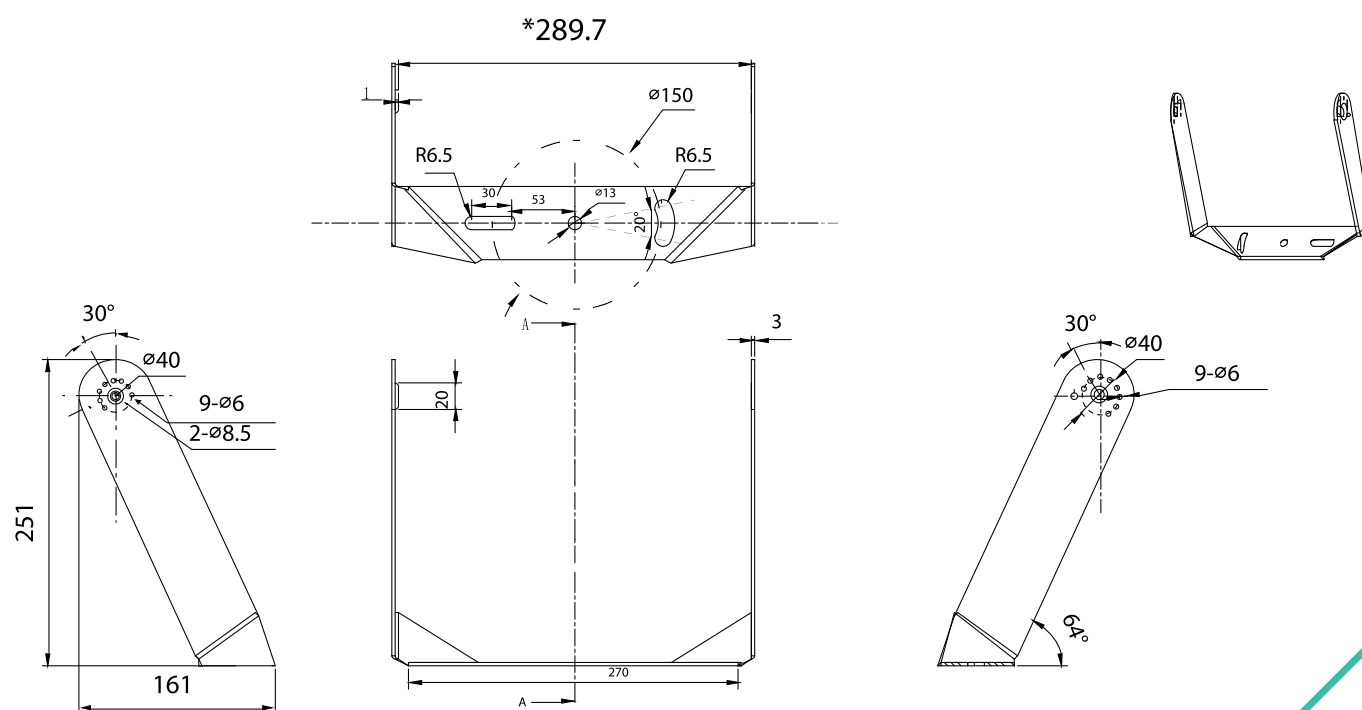

*uchwyt na elewację EVO III DALI 300W o wymiarze 312,9

Uchwyt na słup

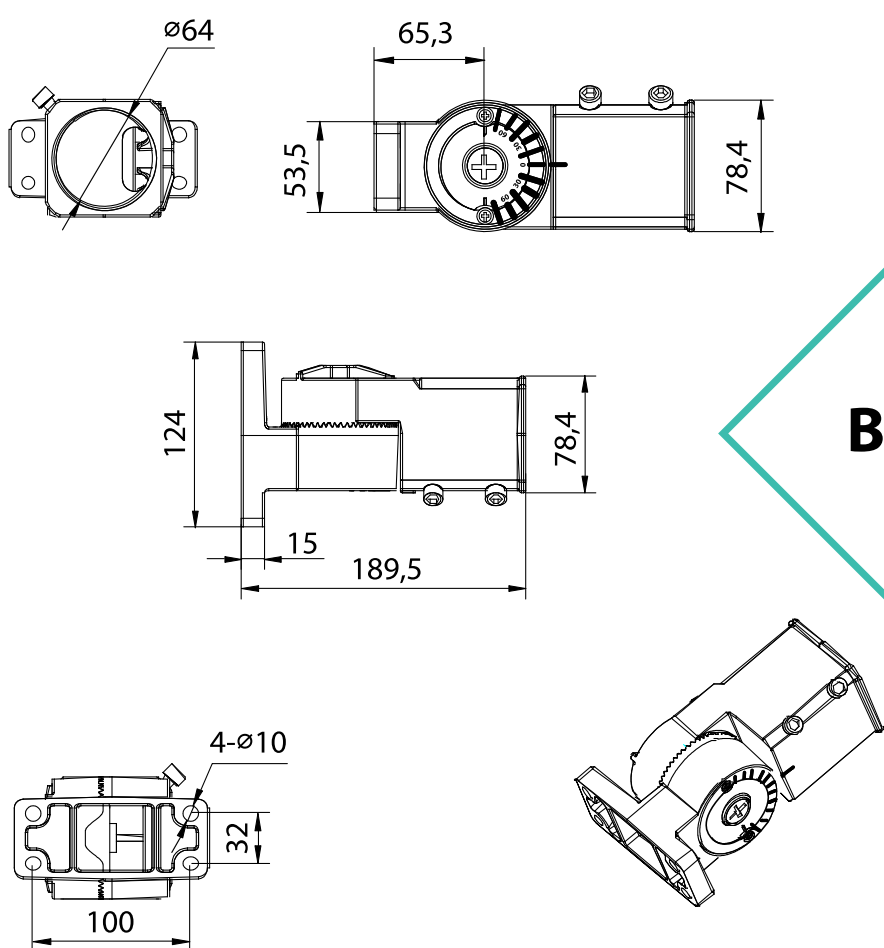

EFEKTYWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

OSZCZĘDNOŚĆ

TelForceOne Force Light Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

info@forcelight.pl

zamowienia@forcelight.pl

www.forcelight.pl

+48 601 806 107

grudzień 2023