


STARLine SLsingle

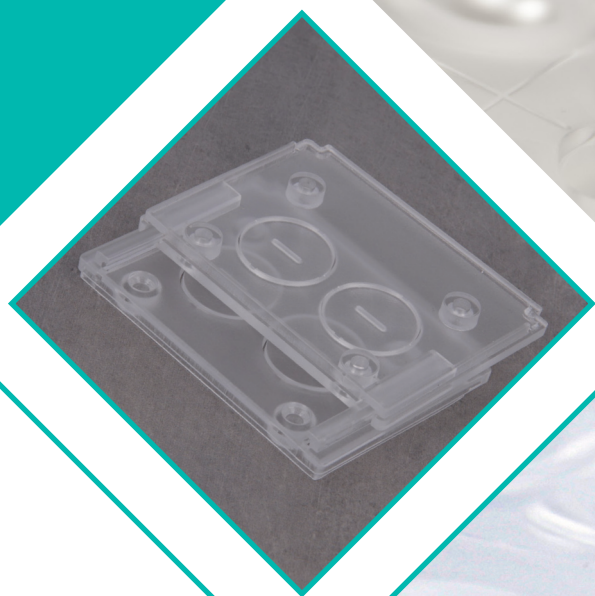

force light
LUMINOUS EVRY DAY

ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
+48 601 806 107

www.forcelight.pl


Opis:

Lampa przeznaczona jest do oświetlania hal produkcyjnych, magazynowych oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o wysokości od 3 do 15 metrów. Uniwersalność oprawy wynika z możliwości zastosowania wielu układów optycznych o parametrach dostosowanych do różnorodnego otoczenia.


Podłużna konstrukcja pozwala na montaż pojedynczych opraw oraz ich ciągów zarówno do koryt kablowych, jak i bezpośrednio do sufitów, a także montaż zwieszny. W oprawie zastosowano chipy LED o wysokiej wydajności 170 lm/W.

Najważniejsze cechy produktu:

- Efektywna optyka — unikalna konstrukcja zastosowanych soczewek pozwala realizować dwa zadania: emisję dużej części strumienia światła w kierunku oświetlanej powierzchni (np. ciągu komunikacyjnego lub podłogi) oraz jednocześnie doświetlenie powierzchni pionowych (np. regałów w magazynach wysokiego składowania)
- Szybkozłącze — zastosowanie w oprawie listwy zaciskowej umożliwia wygodne i szybkie podłączanie zarówno przewodów zasilających jak i magistrali DALI. Szybkozłącze to także istotne uproszczenia podczas łączenia opraw w ciągi liniowe
- Tworzenie linii świetlnych — system STARLine SL daje możliwość stabilnego łączenia ze sobą wielu opraw. Dzięki „zasuwkom”, na końcach każdej oprawy, w łatwy i szybki sposób można skonstruować liniowy system oświetlenia.
- Regulowany zasilacz — przełącznik (4 PIN) pozwala na regulację prądu zasilającego diody LED w zakresie od 1050 mA do 1450 mA. Takie rozwiązanie pozwala na stałe lub okresowe ograniczenie natężenia światła do 30% (metoda planu konserwacji – czynnik zmniejszenia) co przekłada się na redukcję kosztów utrzymania obiektu.
- Gwarancja — 5 lat

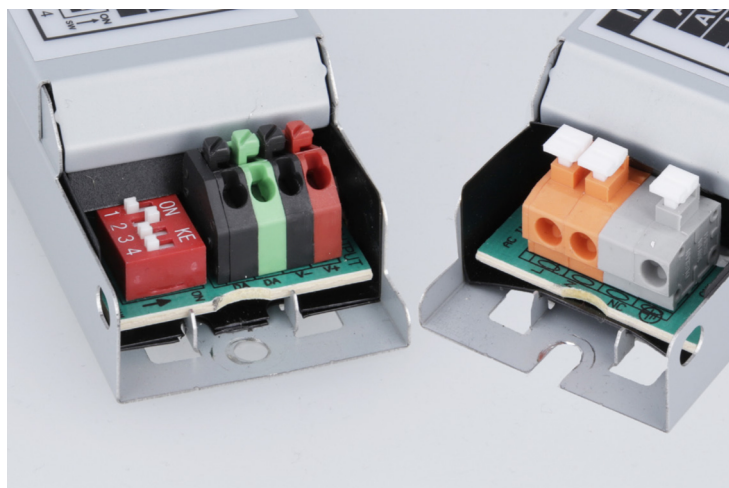

Układ optyczny:

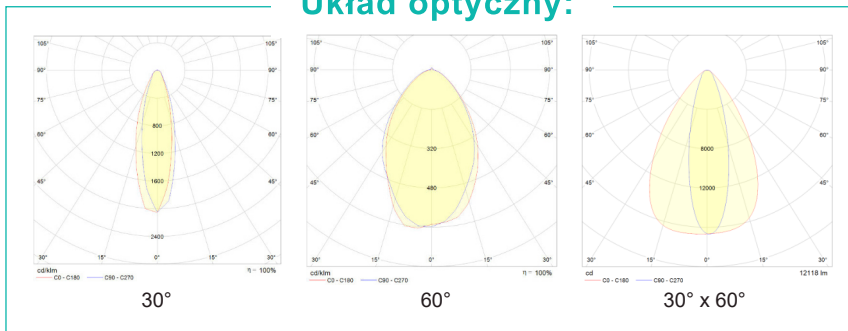


Specyfikacja:

- Pobór mocy: 73W
- Zasilanie: 200-240 V AC/ 50~60Hz
- CCT: 4000 K
- Pasywny układ chłodzenia chipów LED montowanych na podłożu aluminiowym.
- Temperatura otoczenia pracy: -25° C do + 45° C
- Zasilacz: DALI lub bez sterowania
- Lumileds (Philips): SMD2835
- Współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- Kąt rozsyłu strumienia światła: 30° / 60° / 30° x 60°
- Trwałość modułu LED: 100 000 h / L80B10
- IP20 (opcjonalnie IP54 po zastosowaniu zestawu uszczelek)

Materiał:

- Obudowa: stal malowana proszkowo (kolor biały lub czarny)
- Soczewki: poliwęglan


80,7mm




56,7mm



900 mm

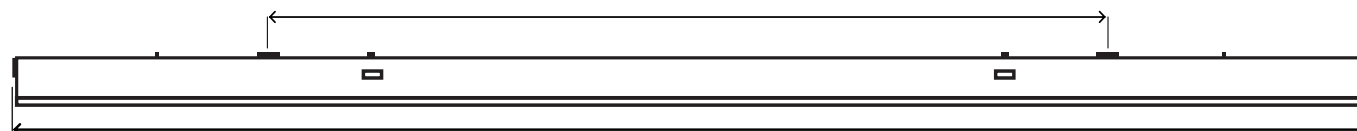

1438,5 mm

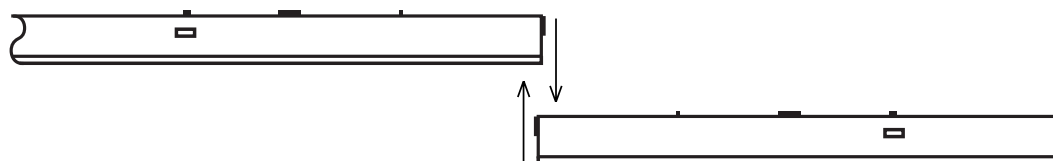

l.p.	model	moc [W]	CCT	efektywność	strumień światła [lm]
1	Star Line SL Single	73	4000 K	170 lm/W	12600

sterowanie	zabezpieczenie 16A	ilość lamp
brak	typ B	22
DALI	typ B	28
brak	typ C	25
DALI	typ C	32

Certyfikaty drivera z systemem sterowania DAIL



EFEKTYWNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

TelForceOne ForceLight Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
zamowienia@forcelight.pl

www.forcelight.pl

+48 601 806 107