

TFO SELENE



force light
LUMINOUS EVERY DAY

ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
+48 601 806 107

Opis:


TFO SELENE to lampa sufitowa o nowej konstrukcji. Zastosowano źródło światła SMD LED o wysokim strumieniu świetlnym, a sama konstrukcja oprawy przekłada się na zapewnienie bardziej miękkiego i jednolitego strumienia świetlnego (niski współczynnik oślnienia). Aluminiowa konstrukcja zapewnia doskonałe zarządzanie termiczne. W typoszerzgu dostępne są rozmiary: 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm. Dostępnych jest wiele możliwości instalacji (natynkowy, na ścianie, zwieszny). Do zastosowań ogólnych w biurach, szkołach, przestrzeniach publicznych, recepcjach, korytarzach czy klatkach schodowych.

Specyfikacja:

- Moc: 60W / 75W / 100W
- Strumień świetlny: 7300 lm - 12500 lm
- CCT: 3000/4000K
- CRI > 80
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Zasilanie: 240VAC / 50~60Hz
- Stopień ochrony: IP40, IK03
- Typ montażu: natynkowy, naścienny, zwieszny
- Trwałość modułu LED: L70B50 / 50000h (35°)
- Power factor ≥ 0.9
- Klasa ochrony: Klasa I
- Temperatura otoczenia pracy: -20° ~ 45°
- Sterowanie: DALI

Materiał:

Obudowa: Aluminiowa
Soczewki: PS

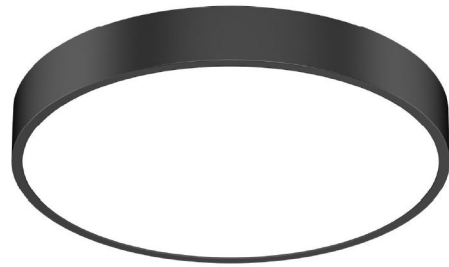


Typ A




Typ B




UKŁAD OPTYCZNY:

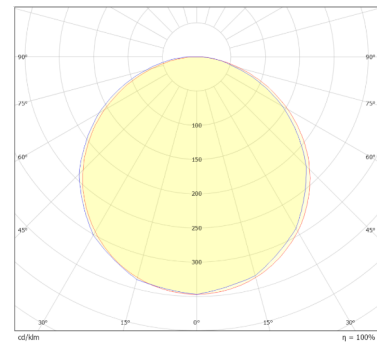

WYMIARY:

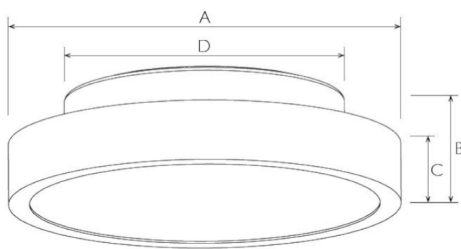

Typ A

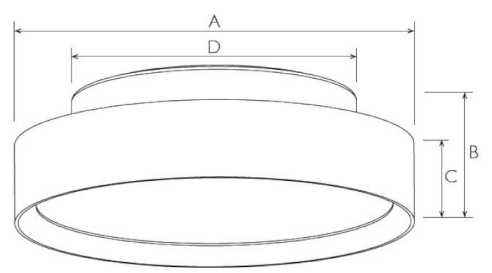

Typ B

Nazwa	Rodzaj	Moc [W]	Wymiary [mm]	Strumień lumenów [lm]
TFO Downlight III 60W	Typ A	60	600x86x47x383	7300-7900
TFO Downlight III 60W	Typ B	60	600x99x60x383	7300-7900
TFO Downlight III 75W	Typ A	75	800x86x47x383	9800-10200
TFO Downlight III 75W	Typ B	75	800x99x60x383	9800-10200
TFO Downlight III 100W	Typ A	100	1000x86x47x383	12100-12500
TFO Downlight III 100W	Typ B	100	1000x99x60x383	12100-12500