

TFO StarLine II



force light
LUMINOUS EVERY DAY

ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
+48 601 806 107

Opis:

Oprawa idealnie sprawdzająca się w oświetlaniu dużych przestrzeni, takich jak magazyny, hale produkcyjne, centra logistyczne czy obiekty sportowe. Jej mocne i równomierne światło zapewnia komfort pracy nawet na dużych wysokościach, a solidna konstrukcja pozwala na bezproblemowe działanie w wymagających warunkach. Dzięki możliwości zastosowania inteligentnych systemów sterowania i czujników ruchu, doskonale nadaje się także do obiektów, w których liczy się efektywność energetyczna i elastyczne dopasowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb.

Specyfikacja:


- Moc: 100W / 150W / 200W
- Zasilanie: AC 220-240V / 50-60Hz
- CRI >80
- Wydajność: 150 lm/W
- CCT: 4000K
- Kąt rozsyłu światła: 30x90° / 60x110° / 90x110° / T25 / 2T25°
- Stopień ochrony: IP54, IK08
- Sterowanie: 0/1–10V, DALI, PWM, ZigBee
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Trwałość modułu LED: L90B10 > 50000h
- Źródło światła: LED Philips
- Klasa elektryczna: Klasa I
- Power factor: >0.95
- Sposób montażu: Podwieszany

Materiał:


Korpus: Aluminium
Kolor: srebrny
Materiał: Aluminium A6063



Układ optyczny:

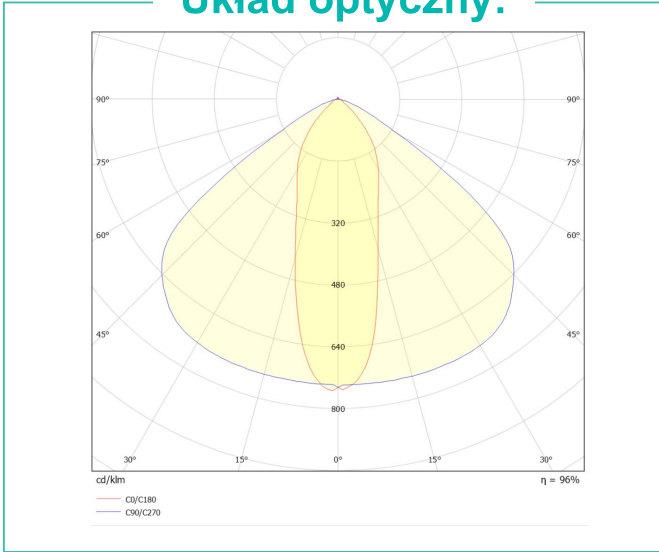

Wymiary:

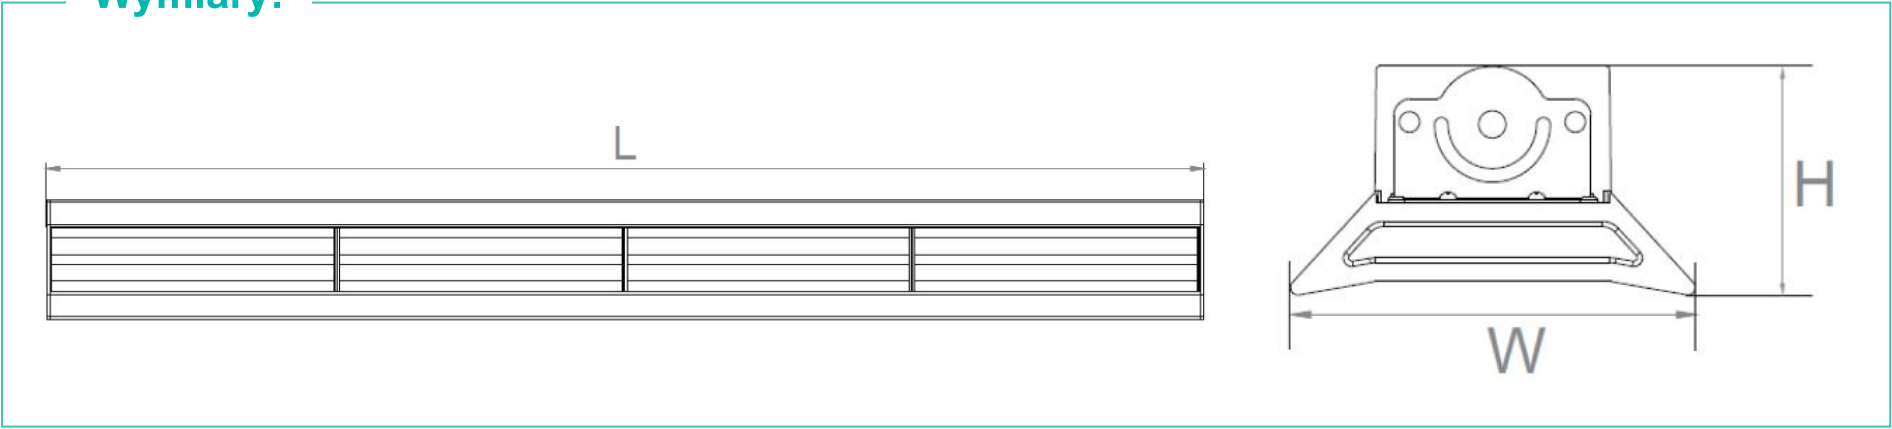

Model	Moc (W)	Wymiary oprawy W*L*H	Strumień lumenów (lm)
TFO Starline II	100W	576*150*59mm	18000lm (dla 4000K)
TFO Starline II	150W	862*150*59mm	27000lm (dla 4000K)
TFO Starline II	200W	1148*150*59mm	39388lm (dla 4000K)