

TFO TRANSITUS II



force light
LUMINOUS EVERY DAY

ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

info@forcelight.pl
+48 601 806 107

Opis:

Oprawy z serii Transitus II to wysokiej jakości oprawa LED typu Vapor Proof, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną na poziomie 150 lm/W. Dzięki solidnej i trwałej konstrukcji (stopień ochrony IK08 oraz IP65), zapewnia niezawodność pracy nawet w wymagających warunkach środowiskowych oraz długą żywotność. Oprawa oferuje elastyczne możliwości montażu - możliwa jest instalacja natynkowa, zwieszana lub w linii świetlnej, co zwiększa zakres potencjalnych zastosowań. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych świetlówek hermetycznych.




Specyfikacja:

- Moc: 38W / 52W / 68W
- Zasilanie: 220-240 V AC, 50/60Hz
- CRI > 80
- Wydajność: 150 lm/W
- CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65, IK08
- Opcje sterowania: wbudowany czujnik mikrofalowy + światła, DALI
- Temperatura otoczenia pracy: -20°C do + 40°C
- Trwałość modułu LED: L90B10 / 50000h (35°C)
- Klasa ochrony: II
- Power factor: ≥0.9
- Montaż: zwieszany, natynkowy




Układ optyczny:

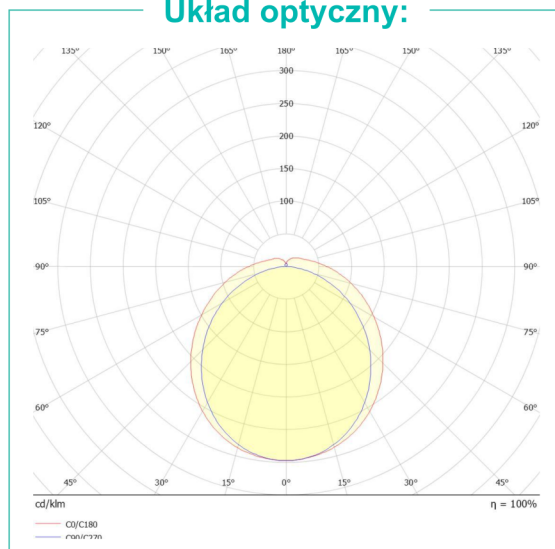

Materiał:

- Optyka: PC
- Obudowa: PC

Wymiar:

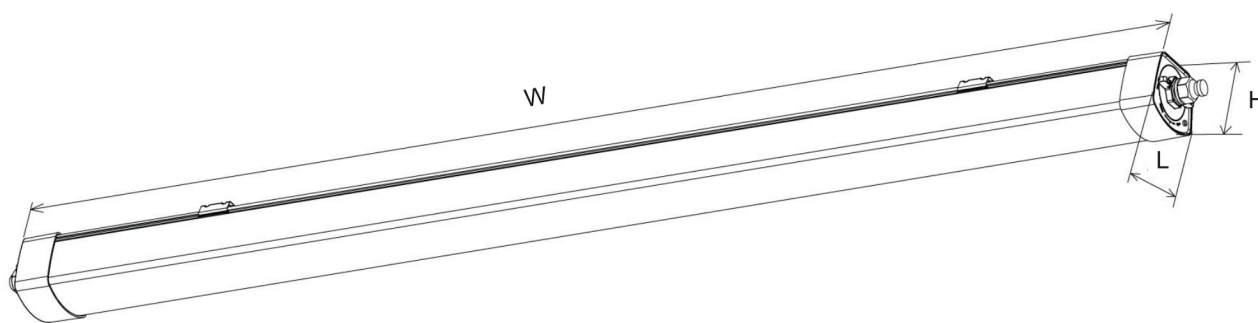

Model	Moc (W)	Wymiary oprawy W*L*H	Strumień lumenów (lm)
TFO TRANSITUS II 38W	38W	1500*77*69mm	5710lm (dla 4000K)
TFO TRANSITUS II 52W	52W	1500*77*69mm	8648lm (dla 4000K)
TFO TRANSITUS II 68W	68W	1500*77*69mm	10862lm (dla 4000K)
TFO TRANSITUS II 68W	68W	1800*77*69mm	9907lm (dla 4000K)